

J-335™

Wysoki komfort dzięki kompaktowej leżance

Poduszka z dyszami HydroSoothe™ i leżanka ProAir™ zapewniające maksymalne poczucie relaksu.



Wymiary

214 x 214 x 92,5 (wys.) cm

Siedziska 5 – 6

Zakres cen

Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka  x 1

€ € €

Obejrzyj film



Podświetlana kaskada



Poduszka Hydrosoothe™



Cleararray Active Oxygen™



Quick Drain®



System oświetlenia Multicolor



System stereo (opcja)



SmartTub™ (opcja)

Hydromasaż Jacuzzi®

42 dysze PowerPro®

Podświetlana kaskada

Siedzisko FX

Poduszka HydroSoothe™

Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

Bluewave™ (opcja)

Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

Komfort

Miękkie zagłówki

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane miejsca na napoje

Bezprzewodowy system stereo

Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™

SmartTub™ (opcja)

KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA


MISA AKRYL



Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


OBUDOWA PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

POKRYWA PROLAST™



Black

AKCESORIA



Schodek



Ręczny system podnoszenia pokrywy




Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

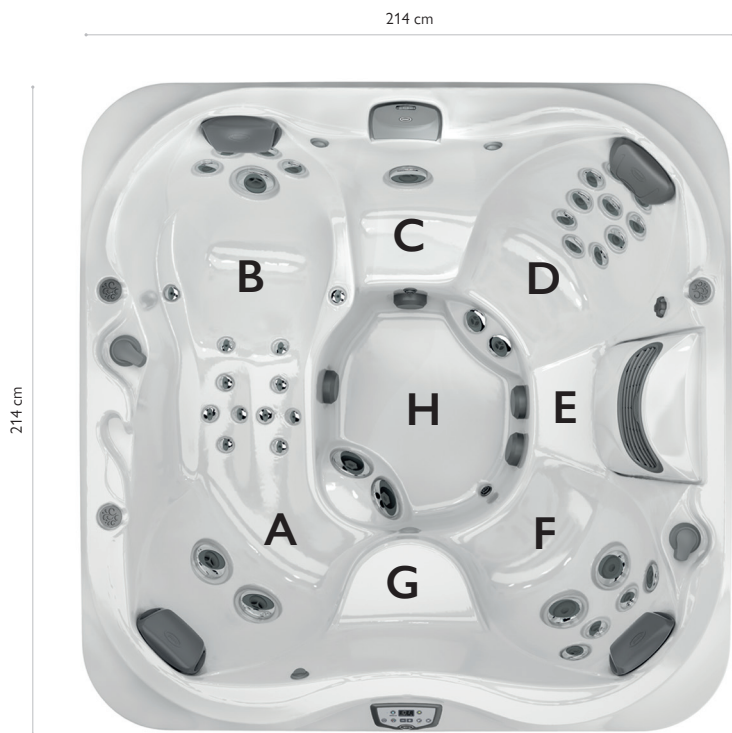

	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A		•		•		65,4 cm
B		•	•	•		69,9 cm
C		•				59,7 cm
F		•				64,8 cm
D	•			•		71,8 cm
E						57,8 cm
G						42,5 cm
H						85,1 cm

CECHY

Masa bez wody	347 kg	Nacisk na podłoże	557 kg/m ²
Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)	2.125 kg	Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)	1.671 kg
Objętość wody (objętość wanny Spa)	1.703 litrów	Objętość wody (średnie napełnienie)	1.325 litrów
Sterowanie elektroniczne	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
Pompa 1 – 2	50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego	Pompa cyrkulacyjna	Tak, 8 h
Przełączniki trybów masażu	2	Elementy sterowania powietrzem	4 – przełącznik kołyskowy typu On/Off
System sterowania wodą	Dwa wkłady filtrujące 60 stóp kwadratowych; filtr nr 1 do 8-godzinnej pompy cyrkulacyjnej; filtr nr 2 do pompy 1 do hydromasażu; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
Oświetlenie LED	Jeden podwodny moduł ProLite™ z 4 trybami wyboru koloru, jedno kolorowe podświetlenie wodospadu, miejsca na kubki, 2 lampki podświetlenia poduszki HydroSoothe™ i oświetlenie zewnętrzne		
Zagłówki	4		
Wodospad	Jedna niezależna regulacja strumienia przepływu (wł. lub wył.); zasilanie pompą cyrkulacyjną		
Maksymalny pobór energii elektrycznej	6,7 kW z grzałkami elektrycznymi		