

# J-375™

## Największa wanna Spa z leżanką w kolekcji J-300™

Poduszka z dyszami HydroSoothe™ i leżanka ProAir™ zapewniające maksymalne poczucie relaksu.



### Wymiary

231 x 231 x 92,5 (wys.) cm

Siedziska 5 – 6

Zakres cen

### Instalacja

Model wolnostojący

Leżanka  x 1

€ € €

Obejrzyj film



Podświetlana kaskada



Poduszka Hydrosoothe™



Clearray Active Oxygen™



Quick Drain®



System oświetlenia Multicolor



System stereo (opcja)



SmartTub™ (opcja)

### Hydromasaż Jacuzzi®

52 dysze PowerPro®  
Podświetlana kaskada  
Siedzisko FX  
Poduszka HydroSoothe™

### Oczyszczanie wody

Clearray Active Oxygen™  
Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C  
Filtracja pięciostopniowa

### Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja  
Podstawa ProPolymer™

### Komfort

Miękkie zagłówki  
Podświetlane narożniki obudowy  
Podświetlane miejsca na napoje  
Bezprzewodowy system stereo Bluewave™ (opcja)

### Obsługa wanny Spa

Quick Drain®  
Panel sterowania ProTouch™  
SmartTub™ (opcja)

### KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA

#### MISA AKRYL



Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


#### OBUDOWA PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

#### POKRYWA PROLAST™



Black

### AKCESORIA



Schodek



Ręczny system podnoszenia pokrywy




Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



## JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

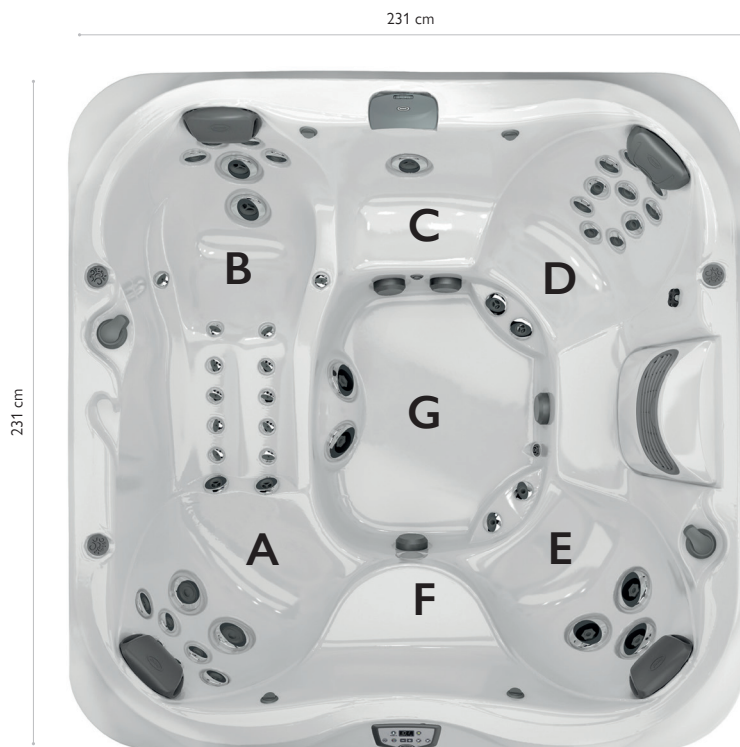

	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A		•				67,4 cm
B		•		•	•	69,9 cm
C		•				59,7 cm
D	•	•		•	•	71,8 cm
E	•	•		•	•	69,3 cm
F		•		•	•	43,2 cm
G						86,4 cm

### CECHY

<b>Masa bez wody</b>	376 kg	<b>Nacisk na podłoże</b>	531 kg/m <sup>2</sup>
<b>Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)</b>	2.571 kg	<b>Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)</b>	2.060 kg
<b>Objętość wody (objętość wanny Spa)</b>	2.196 litrów	<b>Objętość wody (średnie napełnienie)</b>	1.685 litrów
<b>Sterowanie elektroniczne</b>	Sterowanie elektroniczne typu półprzewodnikowego z wyświetlaczem LCD, programowaniem temperatury, filtracji i cykli podgrzewania		
<b>Pompa 1 – 2</b>	50 Hz – 1 prędkość, 2,0 KM typu stałego	<b>Pompa cyrkulacyjna</b>	Tak, 8 h
<b>Przełączniki trybów masażu</b>	2	<b>Elementy sterowania powietrzem</b>	4 – przełącznik kołkowy do regulacji powietrza typu On/Off
<b>System sterowania wodą</b>	Dwa wkłady filtrujące 60 stóp kwadratowych; filtr nr 1 do 8-godzinnej pompy cyrkulacyjnej; filtr nr 2 do pompy 1 do hydromasażu; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
<b>Oświetlenie LED</b>	Jeden podwodny moduł ProLite™ z 4 trybami wyboru koloru, jedno kolorowe podświetlenie wodospadu, miejsca na kubki, 2 lampki podświetlenia poduszki HydroSoothe™ i oświetlenie zewnętrzne		
<b>Zagłówki</b>	4		
<b>Wodospad</b>	Jedna niezależna regulacja strumienia przepływu (wł. lub wył.); zasilanie pompą cyrkulacyjną		
<b>Maksymalny pobór energii elektrycznej</b>	6,7 kW z grzałkami elektrycznymi		