

# J-445™

**Idealny hydromasaż i chromoterapia w myślą o każdej sylwetce**

Szeroka wylewka wodospadowa Watercolour™ głęboko masująca plecy oraz zróżnicowana wysokość siedzisk.



**Wymiary**

214 x 214 x 95/110 (wys.) cm

**Siedziska** 5 – 6

Zakres cen

**Instalacja**

Model wolnostojący

€ € € €

Obejrzyj film



Szeroka wylewka wodospadowa Watercolour™



System oświetlenia Multicolor



Cleararray Active Oxygen™



Filtracja pięciostopniowa



Quick Drain®



Panel sterowania ProTouch™



SmartTub™

## Hydromasaż Jacuzzi®

45 dysz PowerPro®

Szeroka wylewka wodospadowa Watercolour™

Siedzisko FX

## Oczyszczanie wody

Cleararray Active Oxygen™

Generator ozonu o niskiej mocy + UV-C

Filtracja pięciostopniowa

## Komfort

Regulowany zagłówek piankowy

Podświetlane narożniki obudowy

Podświetlane ramki i miejsca na napoje

Możliwość wymontowania paneli bez użycia narzędzi

Bezprzewodowy system stereo

Bluewave™ (opcja)

## Konstrukcja wysokiej jakości

Pełna izolacja

Podstawa ProPolymer™

## Obsługa wanny Spa

Quick Drain®

Panel sterowania ProTouch™

SmartTub™

## KOLORY, MATERIAŁY, WYKOŃCZENIA


### MISA AKRYL




Platinum



Porcelain




Silver Pearl



Midnight


### OBUDOWA PROFINISH™



Brushed Grey



Modern Hardwood



Smoked Ebony

### POKRYWA PROLAST™



Black

## AKCESORIA



Schodek




Wspomagany hydraulicznie podnośnik pokrywy

Skonfiguruj swoją wannę Spa



## JAKIE CZĘŚCI CIAŁA OBEJMUJE HYDROMASAŻ I GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

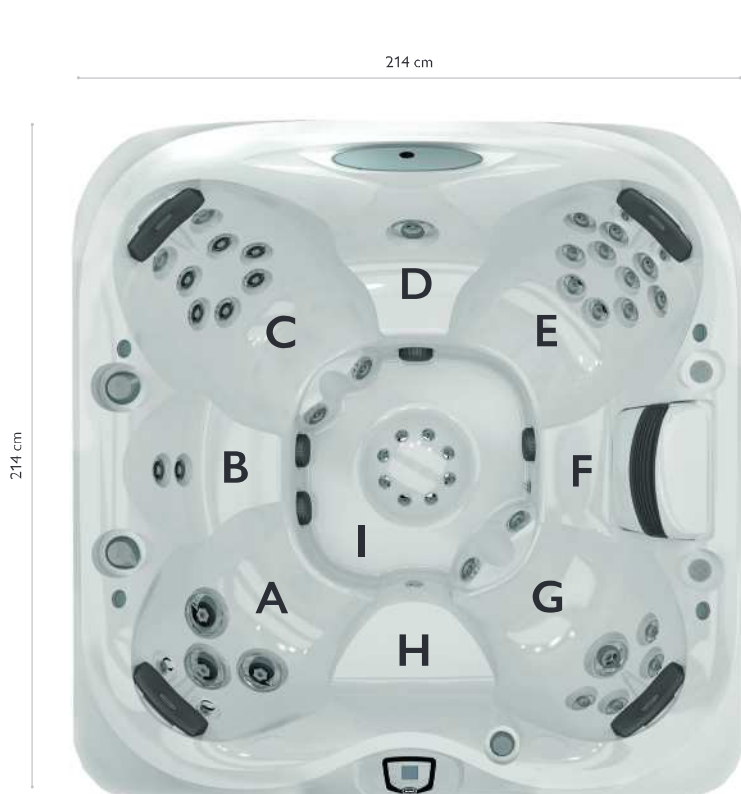

	szyja ramiona	plecy lędźwie	dłonie nadgarstki	łydki nogi	kostki stopy	głębokość siedziska
A	●					64,8 cm
E		●			●	73,7 cm
B		●				53,4 cm
D		●			●	58,5 cm
C	●	●		●	●	76,2 cm
F	●				●	58,5 cm
G	●	●		●	●	64,8 cm
H	●					45,8 cm
I						86,4 cm

### CECHY

<b>Masa bez wody</b>	388 kg	<b>Nacisk na podłoże</b>	513 kg/m <sup>2</sup>
<b>Masa po napełnieniu (objętość wanny Spa)</b>	2.052 kg	<b>Masa po napełnieniu (średnie napełnienie)</b>	1.825 kg
<b>Objętość wody (objętość wanny Spa)</b>	1.666 litrów	<b>Objętość wody (średnie napełnienie)</b>	1.438 litrów
<b>Sterowanie elektroniczne</b>	Panel sterowania 2 LCD ProTouch™, interfejs użytkownika wyświetlający temperaturę, czas, cykle i sterowanie dyszami za pomocą opuszek palców. Możliwa personalizacja wstępnego programowania cykli filtracji, trybów podgrzewania i ustawiania temperatury wody.		
<b>Pompa 1 – 2</b>	50 Hz – 1 prędkość 2,0 KM typu stałego	<b>Pompa cyrkulacyjna</b>	Tak, 8 h
<b>Przełączniki trybów masażu</b>	2	<b>Elementy sterowania powietrzem</b>	4 – przełącznik kołkowy do regulacji powietrza typu On/Off
<b>System sterowania wodą</b>	Jeden wkład filtrujący ProClarity® 40 stóp kwadratowych i 1 filtr węglowy ProClarity® na 8-godzinnej pompie cyrkulacyjnej; jeden worek ProCatch® z filtrem ProClear® 60 stóp kwadratowych; pokrywa skimmera; fabryczny system oczyszczania wody Cleararray Active Oxygen™		
<b>Oświetlenie LED</b>	Jeden wodospad z podświetleniem, jeden moduł oświetlenia podwodnego, miejsca na kubki, podświetlenie przełączników trybu masażu, lampka sygnalizacyjna i oświetlenie zewnętrzne		
<b>Zagłówki</b>	4		
<b>Wodospad</b>	Jeden z niezależną regulacją strumienia przepływu (wł. lub wyłą.); zasilanie 8-godzinną pompą cyrkulacyjną		
<b>Maksymalny pobór energii elektrycznej</b>	6,9 kW z grzałkami elektrycznymi		